


高性能リチウムイオン蓄電池

JET認証取得済み(蓄電池)

S-JET認証取得予定

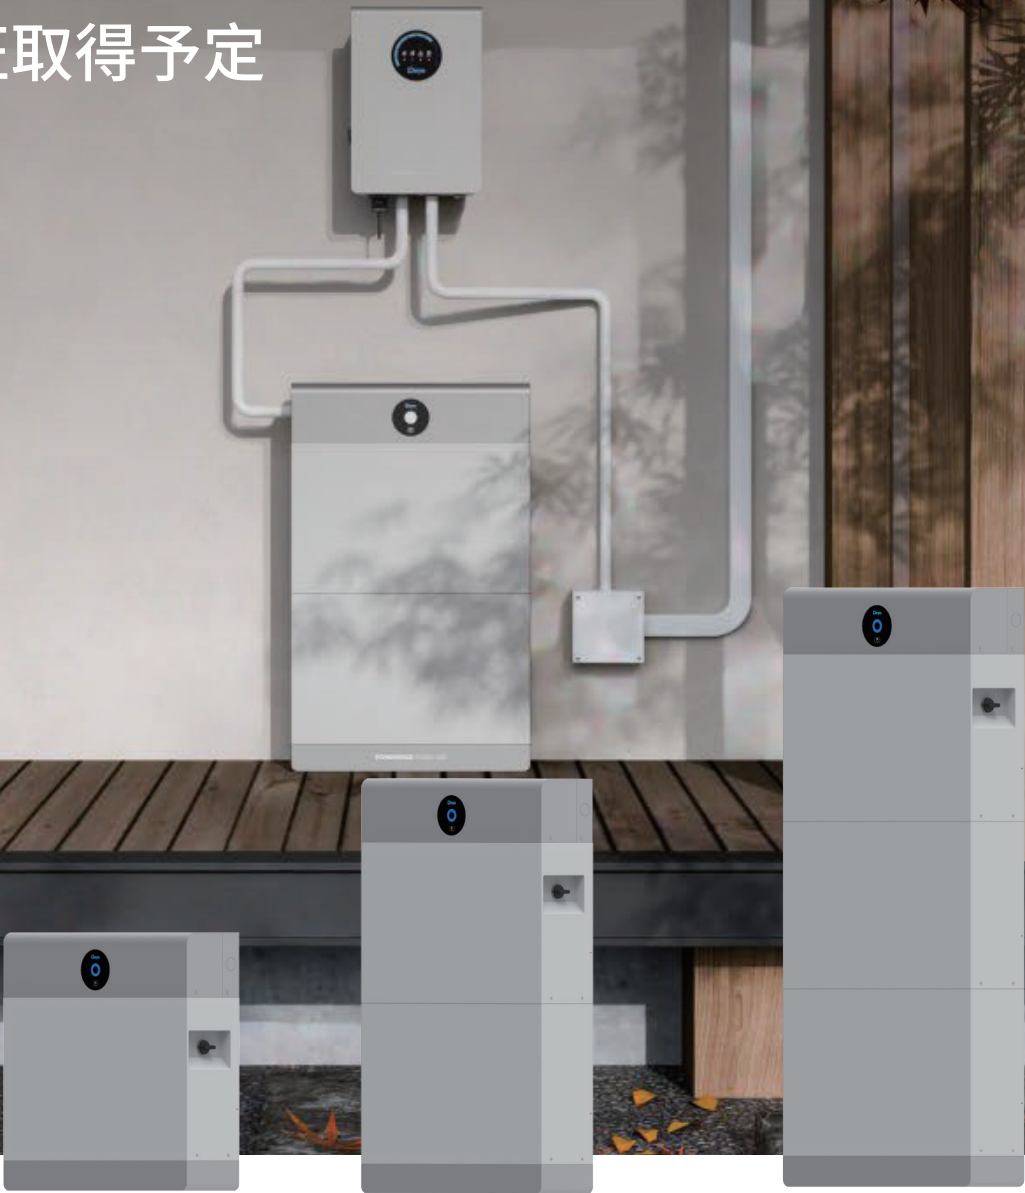

GB-A4
蓄電池型番*一台

GB-A10
蓄電池型番*増設蓄電池二台

GB-A16
蓄電池型番*増設蓄電池三台

高性能リチウムイオン蓄電池

- 高性能

安全性、長寿命、高効率、高密度
- 柔軟性

メンテナンス簡単、壁置き式と壁掛け式
- 安定性

高放電電力、IP65、自然空冷
- 拡張性

蓄電池増設可能

型式		GB-A4		GB-A10	GB-A16
メインパラメータ		リチウムイオン蓄電池			
蓄電池種類		リチウムイオン蓄電池			
蓄電池モジュール電力量(kWh)		2			
蓄電池モジュール定格電圧 (Vdc)		51.2			
蓄電池モジュール容量 (Ah)		39.1Ah			
システム定格電圧 (Vdc)		102.4	256	409.6	
システム作業電圧(Vdc)		4	10	16	
最大充電電流 (A)		28			
放電電流 (A)	推薦	20			
	最大	37			
作業環境温度 (°C)		充電/放電: -20~55			
インジケータ状態		金色: 電源オン			
		赤色: エラー警告			
通信方式		CAN2.0/ RS485			
湿度		5%~95%RH			
海拔 (m)		3000			
保護レベル		IP65			
寸法 (幅/奥行/高さ,mm)		700*200*695	700*200*1135	700*200*1575	
重量 (kg)		62	121	180	
設置方法		床置き式/壁掛け式			
推奨保存温度 (°C)		0~35			
推奨放電深度		90%			
サイクル数		25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000			
保証		10 年			
認証		JET認証取得済み(蓄電池)、S-JET認証取得予定			

*2kWhの蓄電池モジュール